



Tuinbouw recirculatieventilatoren

Geschikt voor:

- Serieventilatiesystemen
- Parallelventilatiesystemen
- Recirculatiesystemen

Perfekte luchtverdeling door:

- Omgekeerde luchtrichting waaier -> motor
- Grote aerodynamische instroomradius
- Speciaal ontwikkelde motor/waaiercombinatie

Constructie algemeen:

- Compacte aerodynamisch koker met pijp-inbouwventilator
- Compacte aerodynamische koker met pijp-inbouwventilator
- Koker geschikt voor ophanging d.m.v. profielen of kettingen
- Dubbelzijdig rooster volgens CE-normering
- Compleet witte uitvoering

Garantie:

- 3 jaar volledige garantie op alle ventilatoren

Onderhoud:


- Roosters eenvoudig te monteren en te demonteren
- Motor/waaier constructie eenvoudig te monteren en te demonteren

Opties

- 60 Hz motoren
- Driefasenmotoren geschikt voor frequentieregeling
- Kabel + stekker (5 meter) voor 230 V
- 3-stappen regelaar op achterzijde motor voor 230 V

Technische aspecten motor:

- Uitstekend regelbaar (trafo/elektronisch) en energiezuinig
- Hoge isolatieklasse: F / IP55
- Ingebouwde thermische beveiliging (eenfase)

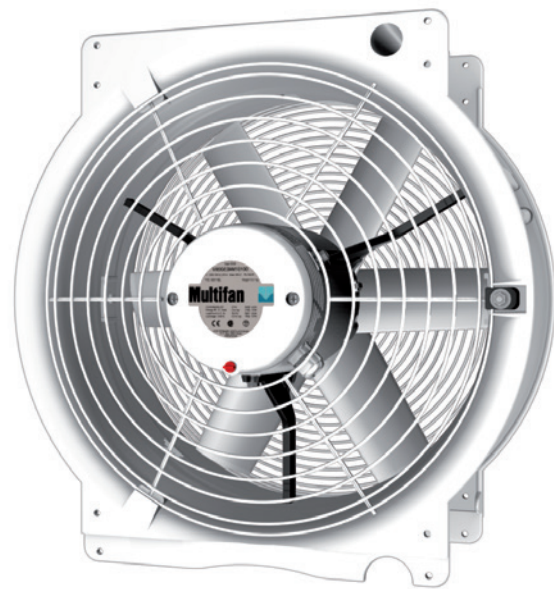

Technische informatie


	Type	I _{nom}	P _{in}	Q _v bij 0 Pa	L _{pa} *	Worp**	Gewicht	Afmetingen verpakking (l x b x h)	
									∅ mm
1~230/400 V 50 Hz	1400 RPM	355 T4S35***	0,6	150	2400	45	45	9	450x450x289
		420 TB4E40Q-4PP-30Q	0,9	150	4290	50	39	9	515x515x320
		420 TB4E40Q	1,1	230	5050	50	47	9	515x515x320
		518 TB4E50Q	1,8	390	7760	55	58	11,5	620x620x337
	900 RPM	420 TB6E40Q	1,1	180	3950	47	36	9	515x515x320
		518 TB6E50Q	1,4	300	7060	51	53	11,5	620x620x337
3~230/400 V 50 Hz	1400 RPM	420 TB4D40Q	1,0/0,6	210	5050	50	47	9	515x515x320
		518 TB4D50Q	1,9/1,1	400	7760	55	58	11,5	620x620x337

* Geluidsrukniveau gemeten op een afstand van 7 meter vrij blazend.

** Worp is de afstand waarop de peeksnelheid gezakt is tot 0,5 m/s (gemeten in een oneindige ruimte zonder obstakels).

*** Compact fan

Afmetingen

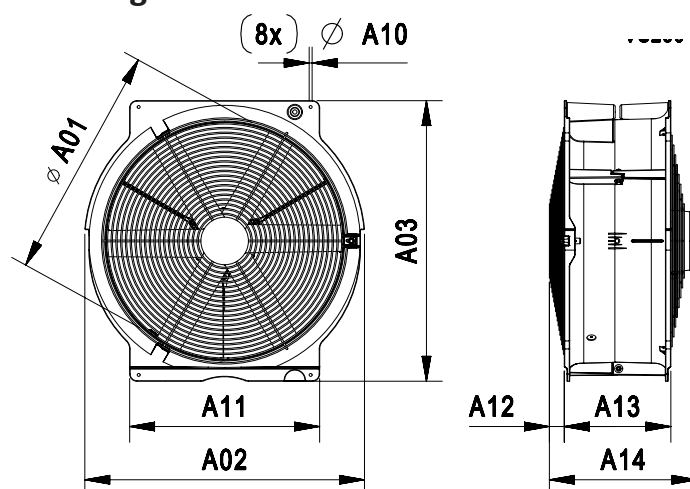

∅ mm	Afmetingen (mm)							
	A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14
400	420	515	520	6,5	365	26	216	309
500	518	620	620	6,5	420	33	236	327



VOSTERMANS
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
P.O. Box 3025
NL-5902 RA Venlo - Holland
Tel. +31 (0)77 389 32 32
Fax +31 (0)77 382 08 93
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com


Vostermans Ventilation S.A.R.L.
B.P. 1801
27018 Evreux Cedex
France
Tel. +33 (0)2 32 38 11 00
Fax +33 (0)2 32 33 37 12
ventilation@vostermansfrance.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
2439 S.Main St. - USA
Bloomington, IL 61704
Tel. +1 309 827 - 9798
Fax +1 309 829 - 1993
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
330, Lot, Jln Seruling 59, Kws3
Tmn Klang Jaya, 41200, Klang,
Selangor D.E., Malaysia
Tel. +60 (0)33324 3638 (HL)
Fax +60 (0)33324 1239
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation B.V. ontwikkelt, produceert en distribueert het volledige programma van:

Multifan 



Alle rechten voorbehouden. Vostermans Companies is niet verantwoordelijk voor niet accurate of niet complete data. Indien er vragen en / of opmerkingen zijn, neem dan contact op met ventilation@vostermans.com



Wijzigingen voorbehouden 11/2012